




CSR CASSA RACK



CSR	
B x H x P	CODICE
650x385x400	CSR 653840
650x520x400	CSR 655240
650x650x400	CSR 656540
650x785x400	CSR 657840

PANNELLO INTERNO	
B x H	CODICE
650x385	PI 6538
650x520	PI 6552
650x650	PI 6565
650x785	PI 6578

Rack

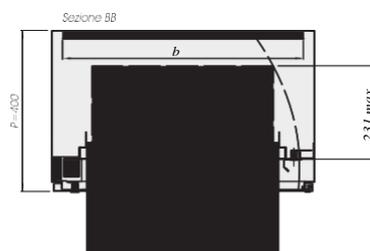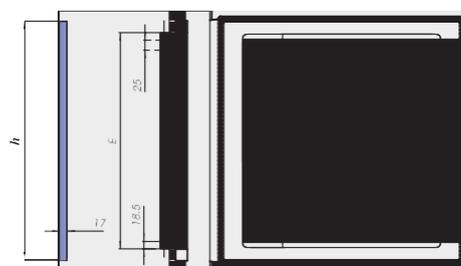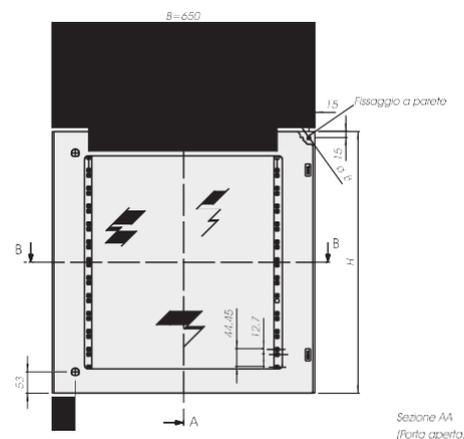

La FORNITURA comprende:

Cassa con porta trasparente completa di plexiglass e rinforzi.
 Rack interno 19" rotante di 180° smontabile con sgancio rapido.

Realizzazione:

Struttura realizzata in lamiera di acciaio sp. 15/10.
 Porta trasparente in lamiera di acciaio sp. 15/10 con plexiglass sp. 30/10 e cornice di irrigidimento porta.
 Porta con sistema di chiusura con chiave a doppia aletta \varnothing 3 mm. BOX 1 [pag. 92]
 Pannello interno in lamiera sendzimir pressopiegato sp. 20/10.
 Telaio rack 19" in lamiera di acciaio sp 15/10 e tubolari di irrigidimento trasversali.

VERNICIATURA:

Con polveri epossipoliestere termoindurenti nel colore standard Ral 7035 bucciato.

Sono da ordinarsi a parte:

Pannello interno PI [pag.49]
 Kit di fissaggio casse a parete ZC [pag.74]

Dati Tecnici

Largh.		Altezza				Profon.	
B	b	H	N.° unità	h	E	F	P
650	595	385	6	330	272	265	400
		520	9	465	407	400	
		650	12	595	537	530	
		785	15	730	672	665	



- *Nel caso in cui non occorra la regolazione in profondità del telaio rack si consiglia la soluzione PIÙ economica, ovvero la coppia montanti a "L" verticali fissi MR con passo di foratura rack. Per le applicazioni di cestelli e pannelli rack a vista che non richiedono la porta esterna, si utilizza la versione con cornice CR.*
- *Inoltre è prevista la cornice CC esterna coprimontante per impieghi particolari. L'ingresso cavi dal basso utilizza un sistema a ghigliottina con guarnizione per la tenuta IP55.*
- *La verniciatura standard è a polveri epossipoliesteri termoidurenti nel colore RAL 7035 bucciato.*
- *L'intera linea rack è arricchita da una serie di casse con telai rack girevoli con apertura a 180° da 6 a 15 unità.*